

JEDNOCZĘŚCIOWE LAMPKI LED



IP69K

TYP 4X

PLatinum

 **Lovato**
electric

ENERGY AND AUTOMATION

Jednoczęściowe lampki LED, światło ciągłe



LPM L...3



LPM L...4



LPM L...5




LPM L...6



LPM L...7

Kod	Zasilanie	Kolor	Ilość w opak.	Masa	
			szt.	[kg]	
LPM LA3	12VAC/DC	zielony	10	0.021	
LPM LA4		czerwony	10	0.021	
LPM LA5		żółty	10	0.021	
LPM LA6		niebieski	10	0.021	
LPM LA7		przezroczy.	10	0.021	
LPM LB3		24VAC/DC	zielony	10	0.021
LPM LB4			czerwony	10	0.021
LPM LB5	żółty		10	0.021	
LPM LB6	niebieski		10	0.021	
LPM LB7	przezroczy.		10	0.021	
LPM LD3	48VAC/DC		zielony	10	0.021
LPM LD4			czerwony	10	0.021
LPM LD5		żółty	10	0.021	
LPM LD6		niebieski	10	0.021	
LPM LD7		przezroczy.	10	0.021	
LPM LE3		120VAC	zielony	10	0.024
LPM LE4			czerwony	10	0.024
LPM LE5	żółty		10	0.024	
LPM LE6	niebieski		10	0.024	
LPM LE7	przezroczy.		10	0.024	
LPM LM3	230VAC		zielony	10	0.024
LPM LM4			czerwony	10	0.024
LPM LM5		żółty	10	0.024	
LPM LM6		niebieski	10	0.024	
LPM LM7		przezroczy.	10	0.024	

Wymiary [mm]

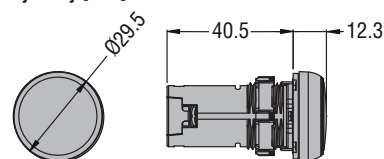

Schemat



Charakterystyka robocza

- znamionowa częstotliwość: 50-60Hz
- napięcie zasilania: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 48VAC/DC, 120VAC, 230VAC (-15%...+10% Ue)
- znamionowe napięcie izolacji Ui: 250V
- napięcie udarowe: 4kV
- pobór: ≤20mA
- lampkę montuje się w otworze Ø22mm przy użyciu gwintowanej nakrętki (Tmax = 2,3Nm), jak również na pokrywie obudowy LPZ
- trwałość elektryczna: >50 000 godzin
- zaciski śrubowe
- podłączenie boczne przewodów
- maksymalny moment obrotowy dokręcania zacisków: 0,8Nm
- warunki otoczenia:
 - temperatura pracy: -5...+70°C
- stopień ochrony:
 - według IEC/EN: od przodu IP66, IP67 i IP69K; na zaciskach IP20
 - według UL: od przodu typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Materiał

Poliamid.

Przekrój przewodów

- minimalny przekrój przewodu: 0.5mm² / AWG18
- maksymalny przekrój przewodu: 2.5mm² / AWG16.

Certyfikaty i zgodności

Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC, CCC (w trakcie).
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.

Akcesoria



LPX AU100



LPX AU105



LPX AU108
LPX AU109

Kod	Opis	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
LPX AU100	oprawa etykiety do tabliczek typu LPX AU109	50	0.001
LPX AU109	srebrna tabliczka do grawerowania do opraw LPX AU100	50	0.002
LPX AU105	oprawa etykiet do tabliczek typu LPX AU108	50	0.003
LPX AU108	srebrna tabliczka do grawerowania do opraw LPX AU105	50	0.002